

CATALOGO

Transpaletas Manuales

EQUIPOS DE ELEVACIÓN MANUAL

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS

SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

2023 

MAXIMEHON

ELEVACIÓN, S. L.

TRANSPALETAS MANUALES



Las transpaletas manuales son herramientas de transporte que se utilizan para mover cargas de manera eficiente y segura sin necesidad de utilizar energía eléctrica o de combustibles fósiles. Están diseñadas para ser empujadas, tiradas y dirigidas manualmente, lo que las hace ideales para su uso en entornos donde se requiere un alto grado de maniobrabilidad. Estas carretillas están equipadas con horquillas adecuadas en función del tipo de carga que se va a transportar y pueden soportar capacidades que alcanzan hasta las 5 toneladas. La elevación se logra mediante una unidad hidráulica que se activa desde el timón, lo que permite elevar y bajar las cargas con precisión y seguridad.




TRANSPALETA MANUAL 2,5 TONELADAS



MODELO TIPO LINDE · ESTÁNDAR

- Diseño robusto, apta para cualquier tipo de carga
- Marco de chapa de 3 mm
- Pintura mediante el Sistema Wagner de aplicación de polvo (alemán)
- Diámetro del volante 200 mm
- Sistema hidráulico tecnología alemana
- Carcasa de la bomba galvanizada
- Asidero ergonómico
- Ruedas y boogies de nylon
- Color naranja RAL 2002
- Rodamientos obturados 6204 2RS
- Rotación del timón de 200°

**RUEDAS DIRECTRICES : NYLON
RODILLOS: TANDEM · NYLON**

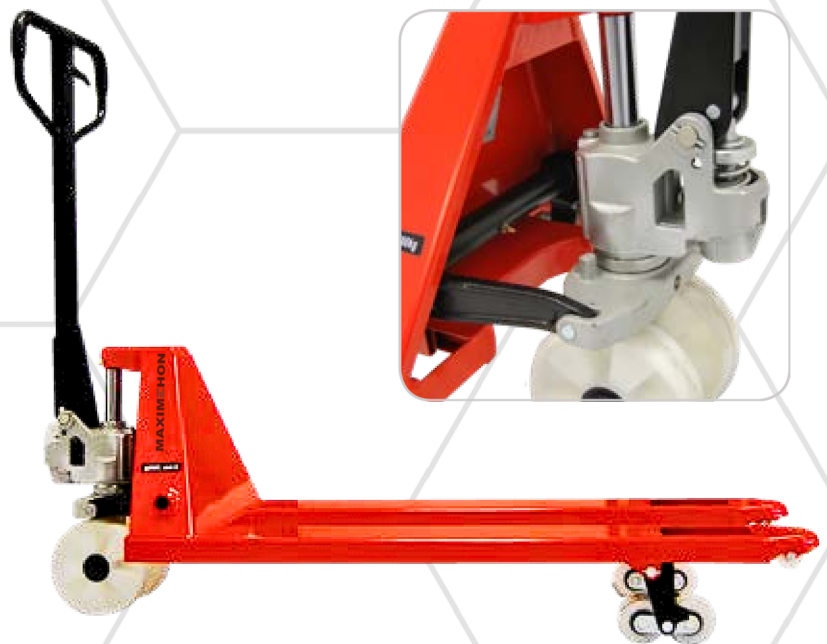

Características Técnicas	SKU: 012
Tipo	STD
Capacidad	2500
Altura de elevación	200
Altura mínima de elevación	85
Largo/Ancho horquillas	1150x540
Tipo Rueda / Rodillo	NTN
Peso Neto	74

GTP: Goma/Tandem/ Poliuretano · **GSP:** Goma/Simple/Poliuretano · **G/P:** Goma/Poliuretano **NTN** : Nylon/Tandem/Nylon · **N/N:** Nylon/Nylon · **PTP:** Poliuretano/Tandem/Poliuretano · **PTN:** Poliuretano/Tandem/Nylon **STD:** Estandar · **QL:** Bomba rápida

TRANSPALETA MANUAL GALVANIZADA



GALVANIZADO PREMIUM

El tratamiento de galvanizado de todas sus piezas le confiere una protección anticorrosiva de larga duración que evita la constante abrasión que supone la entrada y salida del palet.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba hidráulica de una sola pieza totalmente galvanizada con válvula de seguridad y
- totalmente protegida contra colisiones.
- Rodamientos sellados
- Empuñadura de 3 posiciones: elevación, neutral y descenso
- Robusta y fiable

RUEDAS DIRECTRICES : NYLON
RODILLOS: TANDEM · NYLON



Características Técnicas	SKU: 010
Tipo de Elevación	STD
Capacidad	2500
Altura de elevación	200
Altura mínima de elevación	85
Largo/Ancho horquillas	1150x520
Tipo Rueda / Rodillo	NTN
Peso Neto	75

GTP: Goma/Tandem/ Poliuretano · **GSP:** Goma/Simple/Poliuretano · **G/P:** Goma/Poliuretano **NTN :** Nylon/Tandem/Nylon · **N/N:** Nylon/Nylon · **PTP:** Poliuretano/Tandem/Poliuretano · **PTN:** Poliuretano/Tandem/Nylon **STD:** Estándar · **QL:** Bomba rápida

TRANSPALETA MANUAL INOX



**RUEDAS DIRECTRICES : NYLON
RODILLOS: TANDEM · NYLON**



ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y 316

Adecuada para la industria alimentaria y espacios donde se utilizan soluciones ácidas o salinas.

- Las piezas esenciales son de acero inoxidable para una protección duradera contra la corrosión
- Bomba hidráulica de una sola pieza, totalmente sellada con válvula de seguridad y totalmente protegida contra colisiones
- Timón de 3 posiciones: elevación, neutral y descenso
- Ruedas y bogies de nylon
- Robusta y fiable
- Empuñadura ergonómica con gran superficie de agarre
- Acero inoxidable:

Calidad 304: ALIMENTARIO

Calidad 316: ALIMENTARIO Y QUÍMICO

Características Técnicas	SKU: 011	<i>Aisi 304</i>	<i>Aisi 316</i>
Tipo de Elevación		STD	STD
Capacidad		2000	2000
Altura de elevación		190	190
Altura mínima de elevación		75	75
Largo/Ancho horquillas		1150x540	1150x540
Tipo Rueda / Rodillo		NTN	NTN
Peso Neto		75	75
Calidad INOX		AISI 304	AISI 316



GTP: Goma/Tandem/ Poliuretano · **GSP:** Goma/Simple/Poliuretano · **G/P:** Goma/Poliuretano **NTN** : Nylon/Tandem/Nylon · **N/N:** Nylon/Nylon · **PTP:** Poliuretano/Tandem/Poliuretano · **PTN:** Poliuretano/Tandem/Nylon **STD:** Estándar · **QL:** Bomba rápida

MAXIMEHON

ELEVACIÓN, S.L.



MAXIMEHON ELEVACIÓN S.L



Polígono industrial La Mencha
Avenida del Estrecho Nave 4-24
11205 Algeciras, Cádiz



956 60 35 40 / 664 24 04 11



comercial@maximehon.com



WWW.MAXIMEHON.COM